


# XRN-811KSN ライブ画面手順

画面  
切り替え  
・ズーム




USBマウス挿入口  
※USBポートは背面にもう1個ございます。

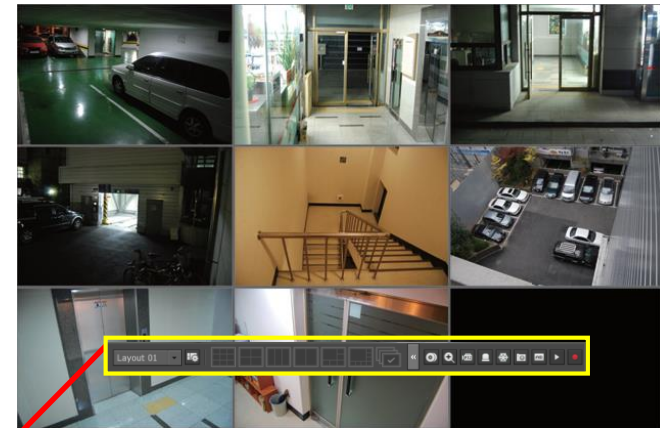

ランチャーバー

## ログイン画面が表示されたら

パスワードはお客様が設定したパスワードを入力してOKボタンを押下してください。

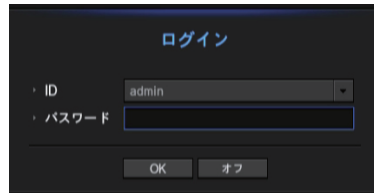


## デジタルズーム

- ①デジタルズームしたいカメラを単画面にします。
- ②マウスで右クリックすると、ランチャーバーが表示されるので、ズームボタンを押下して下さい。
- ③画面上に虫メガネが表示されるので、お好みの位置で、虫メガネをダブルクリックして下さい。  
2倍ズームされます。  
※右クリックで、縮小を選択すると、元の画面に戻ります。

## 単画面⇄分割切替

・単画面にしたい、映像をダブルクリックします。  
(再度、ダブルクリックすると分割画面に戻ります。もしくは、ランチャーバーで各分割ボタンを押下します。)

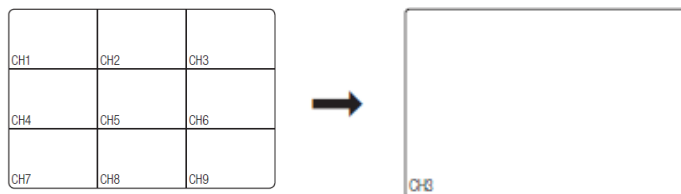

ズーム前



ズーム後


# XRN-811KSN 録画映像再生手順①

## 再生 映像の検索


①画面上で右クリックをして、ツールバーの中の検索を選択して下さい。



ツールバー

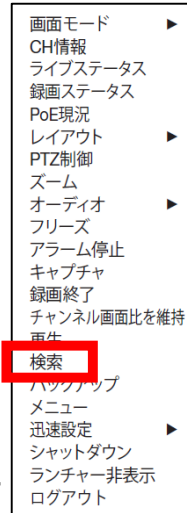

②時間検索を選択して下さい。

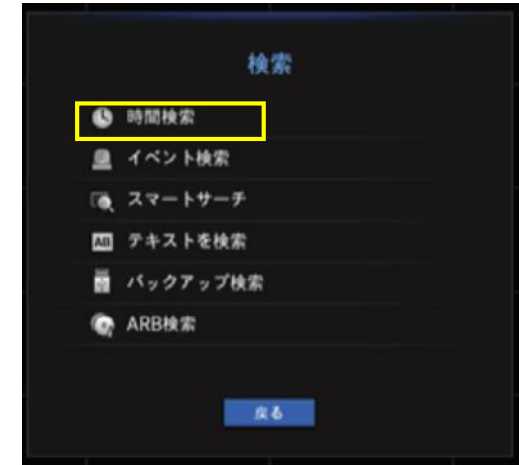


③各項目を選択して、再生ボタンを押下して下さい。

・日付を選択します。

・再生したい時間にバーを移動  
もしくは、時間を直接選択して下さい。

・再生したいカメラにチェックを入れます。

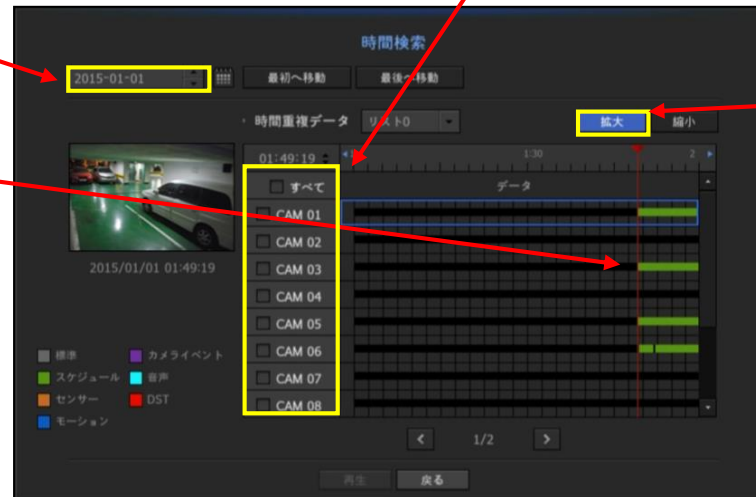

拡大ボタン

拡大ボタンを押下ごとに、時間軸が1時間・30分・15分・5分・2.5分単位に、細かく表示されます。元に戻すには、縮小ボタンを押下してください。

再生ボタン

再生中の操作は、次頁を参照ください。

# XRN-811KSN 録画映像再生手順②

再生  
映像の検索

再生画面



ランチャーバー(マウスマウスカーソルを画面下部に移動すると表示されます。)

拡大

再生したい時間をクリックすると、移動します。



# XRN-811KSN バックアップ手順

## バックアップ

①バックアップデータを保存する、USBメモリを挿入してください。

②画面上で右クリックをして、ツールバーの中のバックアップを選択して下さい。

③バックアップしたい開始時間と終了時間を指定して下さい。

④バックアップしたいカメラ番号にチェックを入れて下さい。

⑤タイプでSECを選択して下さい。  
※NVRを選択するとPCでの再生はできません。本機での再生となります。

⑥容量チェックを押下して下さい。  
容量がバックアップ媒体の許容内だとOKボタンが押下可能になります。  
※許容範囲を超えた場合は、再度、時間を短くする等して、許容内に指定下さい。

