

NVR/32ch/最大10TB×8/RAID5・6/AI検索対応 XRN-3220RB2

兼松サステック株式会社



製品の特徴


- ・AI検索対応(WisenetAIカメラ使用時)
- ・最大32CH入力対応、32MPカメラ対応
- ・HDMI×2モニター出力
- ・HDD最大8枚搭載可能
- ・スマートフォンモニタリング(Android・iOS)
- ・ARB(オートリカバリーバックアップ)&フェイルオーバー
- ・RAID5/6対応

製品の仕様

表示		
映像	入力	最大32CH
	解像度	CIF～32M
	プロトコル	SUNAPI、ONVIF
ライブ	ローカルディスプレイ	HDMI×2(デュアルモニター)
	マルチスクリーンディスプレイ	
	ローカルモニター	複製モード:ダイナミックレイアウト、最大64分割表示※表示可能カメラは最大32台、レイアウトシーケンス
		拡張モード:メイン側 ダイナミックレイアウト最大36分割表示※表示可能カメラは最大32台、レイアウトシーケンス サブ側 単画面、2分割、4分割、9分割、16分割表示
	WEB	単画面、2V/H分割、3V分割、4分割、6分割、8分割、9分割
	パフォーマンス	32M(15fps、H.265のみ対応)、12M(30fps、H.265のみ対応)、8.3M(120fps)、1080p(480fps) 720P(960fps)、D1(1920fps)
パフォーマンス		
オペレーティングシステム		Linux
録画	圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
	録画帯域幅	RAIDなし 通常録画:最大300Mbps 分散録画:最大520Mbps RAIDあり 通常時:最大520Mbps リビルド時:最大520Mbps
	解像度	CIF～32MP
	モード	手動、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(プリ/ポスト)、ブックマーク
	イベントトリガー	アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(モーション検知、センサー検知、デフォーカス検知、オーディオ検知、映像分析)、ダイナミックイベント、ユーザーイベント
検索・再生	再生帯域幅	最大200Mbps
	サーチモード	日付/時間、イベント、スマートサーチ
	再生機能	高速/低速、順方向/逆方向再生、ステップ前/後再生
ログ		最大100,000(システムログ、イベントログともに)
ストレージ	内蔵HDD	別売(最大10TB×8)
	HDDスロット	SATA 8EA(最大80TB)
	外部ストレージ	iSCSI storage対応
	RAID	RAID-5/6(アレイサイズ:8HDDs×アレイ1) RAID構築時の最低必要枚数:4枚
バックアップ	種類	Recorder/SEC(プレイヤー内蔵)/AVI/JPG、PNG/AVI(ネットワーク使用時)
インターフェース		
モニター	HDMI	2出力 HDMI 1:3840×2160(30Hz)、HDMI 2:1920×1080(60Hz) ※検索・再生はHDMI1に対応
音声	入力/出力	カメラへ入力(MAX32CH)/出力1
	圧縮	G.711/G.726/AAC(16/48KHz)
	音声通信	双方向
アラーム	入力/出力	8入力/4出力(1:NO/NC/COM、2～4:NO/COM)
接続	イーサネット	3ポート(RJ-45、10/100/1000Base-T)
	USB	前面×2(USB2.0)、背面×2(USB3.0)
	操作	USBマウス、Web Viewer、システムコントローラー(SPC-2000/2001)
ネットワーク		
帯域幅		最大520Mbps
最大ユーザーアクセス数		サーチ(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)
対応プロトコル		IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client) SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、UPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S)、 SUNAPI(Server、Client)

ビューワー		WAVE、SSM、Web Viewer、Wisenet Viewer、Wisenet Mobile
対応OS		Windows10、MacOS 10.13
ブラウザ	対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari
スマートフォン	対応OS	Android、iOS
物理的仕様		
電源(ACアダプタ式)		AC100～240 V±10%、50/60 Hz 1.7A
消費電力		最大162W(HDD10TB×8搭載時)
環境	動作温度	+0℃～+40℃
	動作湿度	20%～85%RH
寸法	(W×H×D)	438×86×434.9mm
重量		8.8kg (HDD含まず)
言語	本体GUI	日・英を含む24言語

寸法図(mm)

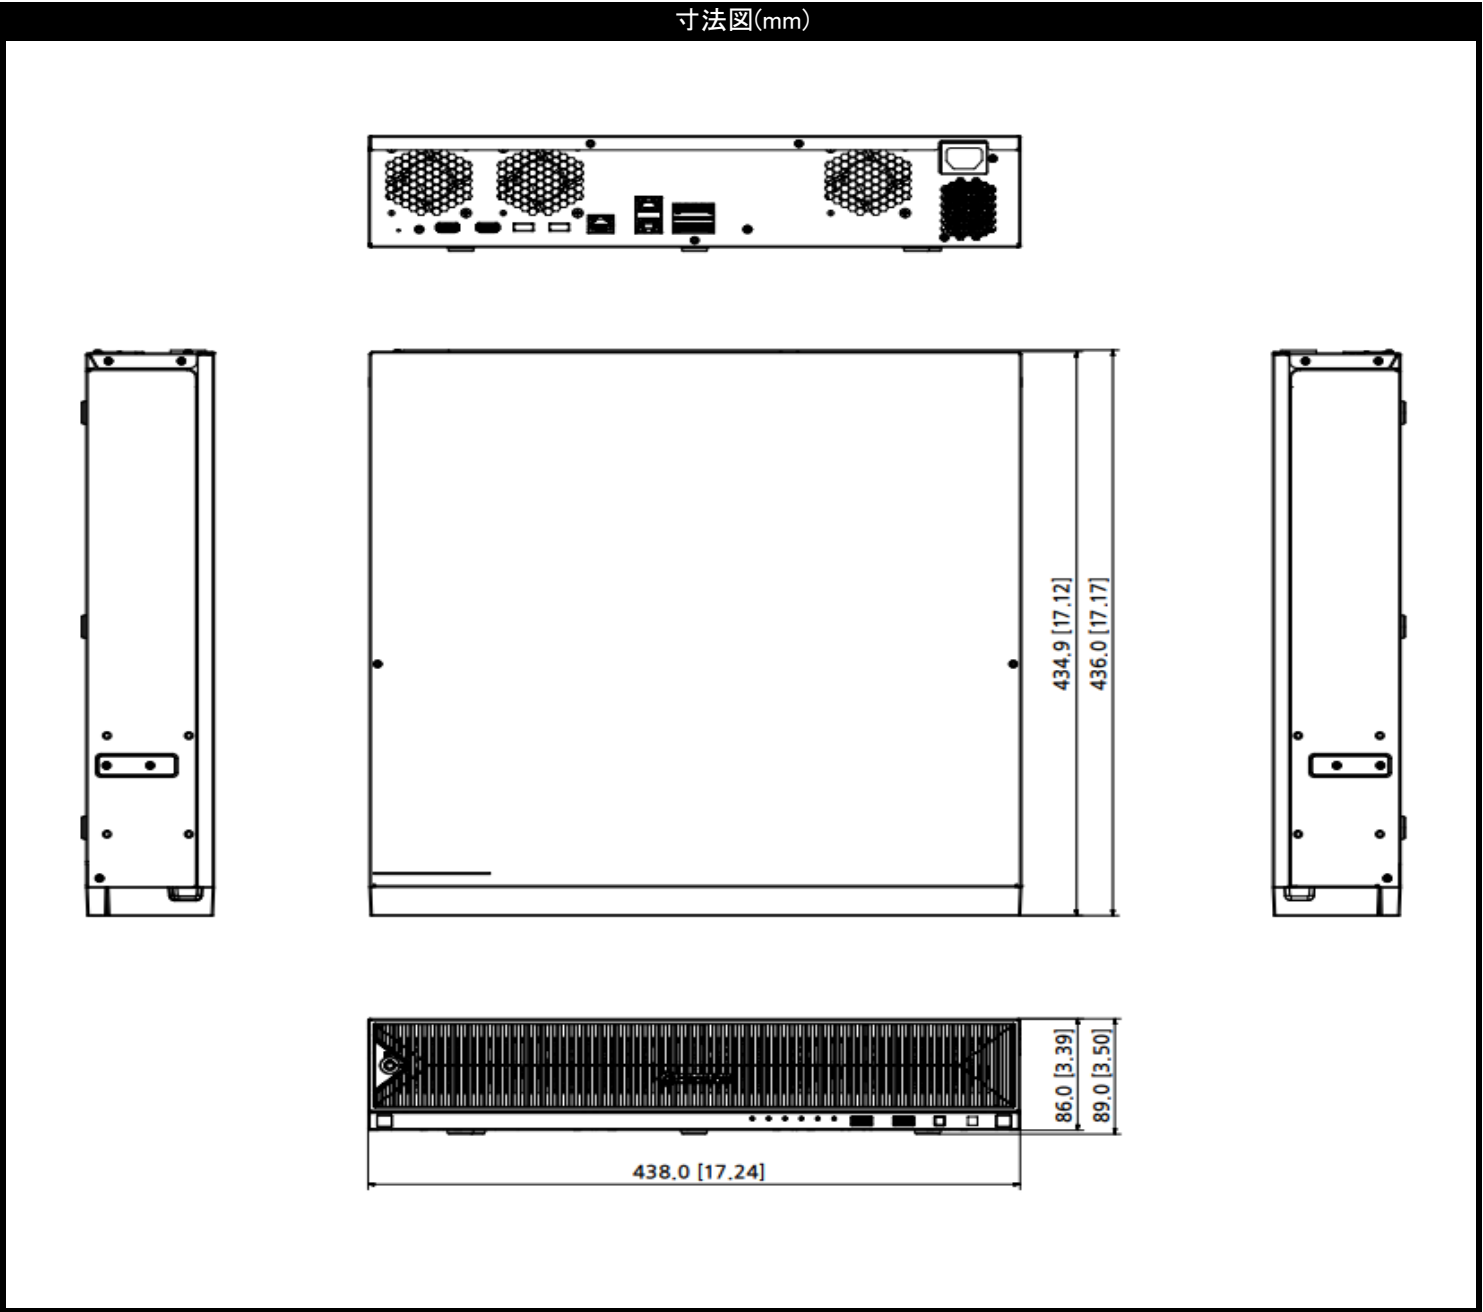

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
発行日：2025年8月20日