

マルチフォーマット分配器 SC-MA1VDA-KN

兼松サステック株式会社

■特徴

- ・1入力4出力,映像分配器
- ・4種類のアナログHD(AHD、TVI、CVI、CVBS)の入力信号を支援
- ・信号減衰を最小化した高画質及び安全な信号伝送可能
- ・落雷保護機能内蔵




AHD	
TVI	720p(30/25) 1080p(30/25)
CVI	
アナログ	NTSC、PAL




■仕様書

型式	SC-MA1VDA
入力信号	AHD,CVI,TVI,アナログ
出力信号	入力信号と同じ信号を4分配 ※出力ポートごとの信号種別の切替は不可
電源	DC12V/0.5A (ACアダプタ付属)
入力ポート	BNC×1
出力ポート	BNC×4
LED	電源入力時
消費電力	0.6W
動作温度/湿度	-10℃~+50℃/0~80%
材質/重量	アルミニウム/125g
寸法(mm)	105(W)×60(H)×26(D)

■寸法(単位mm)

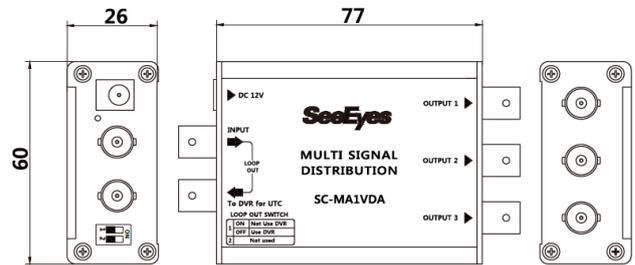

■接続イメージ

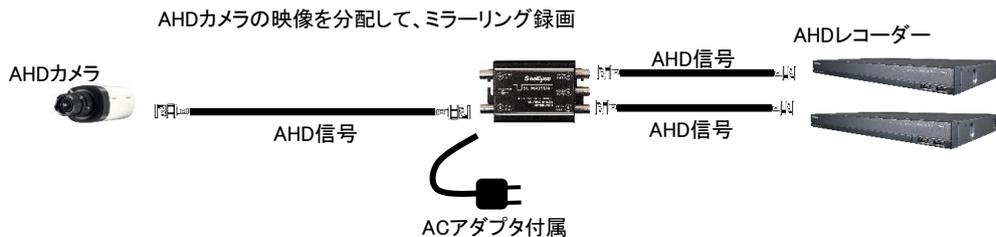

* 本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。