

1/2.8"2メガピクセルフルHD スマールヘッド ネットワークカメラ SNB-6011KBN

兼松サステック株式会社

特徴


- ・Max2M(1920×1080)解像度
- ・H.264,MJPEGデュアルコーデック,マルチストリーミング
- ・WDR(120dB),Defog
- ・モーション検知/タンパリング/インテリジェント/音声検知
- ・マルチクロップストリーミング
- ・ノンインパクト



仕様

映像	
映像素子	1/2.8"2.38M CMOS
全体解像度	1,952(H)×1,116(V)
有効解像度	1,944(H)×1,104(V)
スキャン	プログレッシブ
最低照度	カラー0.3ルクス
SN比	50dB
映像出力(調整用)	CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット(704×480)
レンズ	
焦点距離	2.4mm固定
MAX口径比	F2.0
画角	H:134.3° / V:70.9°
最低被写体距離	0.3m
マウントタイプ	RJ-12をメインユニットへ接続
操作メニュー	
カメラタイトル	On/Off
デイナイト	カラー/モノクロ/オート(電子式)
逆光補正	Off/BLC/WDR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
コントラスト	SSDR(On/Off)
ノイズ軽減	SSNRⅢ(On/Off)
DIS	On/Off
デフォグ	Off/自動/手動
モーション検知	On/Off(4ゾーン)
プライバシーマスク	On/Off(32ゾーン)
ゲイン制御	Off/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/indoor/outdoor
電子シャッター	自動(2~12,000秒)/A.FLK/手動
反転/ミラー	On/Off
インテリジェントビデオ	タンパリング,バーチャルライン,進入/脱出 登場/消失,音声検知
アラーム入出力	入力1/出力1
アラームトリガー	モーション検知,タンパリング,映像分析 アラーム入力,ネットワーク切断
環境条件	
動作温度・湿度	-10°C~+55°C/90%以下
保存温度・湿度	-30°C~+60°C/90%以下
電源要件	12V DC,PoE(IEEE802.3af)
電源消費	最大6.5W(12VDC) 最大7.5W(PoE)
物理的仕様	
寸法(W×H×D)	カメラユニット:φ24.0×50.0mm ケーブル長1.5m メインユニット:131.1×28.0×86.0mm
重量	カメラユニット:80g(ケーブルを含む) メインユニット:255g
カラー/材質	カメラユニット:ブラック/プラスチック メインユニット:アイボリー/プラスチック

ネットワーク	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
映像圧縮	H.264/MJPEG
解像度	1920×1080,1280×1024,1280×960,1280×720P(HD),1024×768 800×600,800×450,640×480,640×360,320×240,320×180
MAX.フレームレート	H.264:30fpsすべての解像度 MJPEG:15fps 1920×1080,1280×1024,1280×960,1280×720P(HD),1024×768 30fps:800×600,800×450,640×480,640×360,320×240,320×180
映像品質調整	H.264:圧縮レベル,ターゲットビットレート制御 MJPEG:画質レベル制御
ビットレート制御方法	H.264:CBR or VBR MJPEG:VBR
ストリーミング許容	マルチストリーミング(10プロファイル)
音声入力	選択式:マイク入力/ライン入力(供給電圧2.5V DC)
音声出力	ラインアウト(3.5mmステレオミニジャック)
音声圧縮形式	G.711,G.726,G.711,G.726
音声通信	双方向
IP	IPv4/IPv6
プロトコル	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP+TCP),RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL,DHCP,PPPoE FTP,SMTp,ICMP,IGMP,SNMPv1/2/3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,Bonjour
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン権限,省略ログイン IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ,802.1x
ストリーミング方法	ユニキャスト/マルチキャスト
MAXユーザーアクセス	Max.15ユーザー(ユニキャスト)
補完録画	マイクロSD/SDHC/SDXC
ONVIF	PROFILE S
Webビューワー言語	日本語・英語を含み23言語
Webビューワー	OS:Windows7,8,10 MacOS 10.8以上 MS Explore11,Mozilla Firefox43,Mac OS X only Apple Safari9
閲覧ソフト	スマートビューワ4X

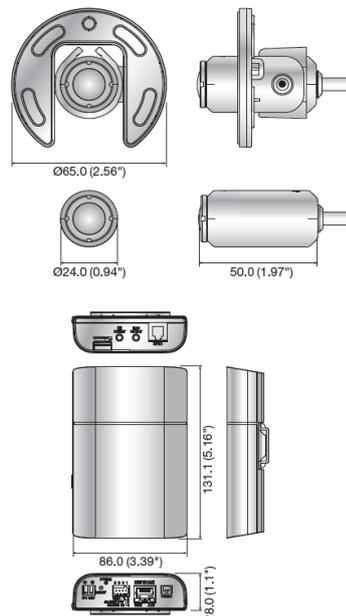

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

単位:mm(インチ)